


## VideoBRIDGE VB200 – шасси для модулей серии VB

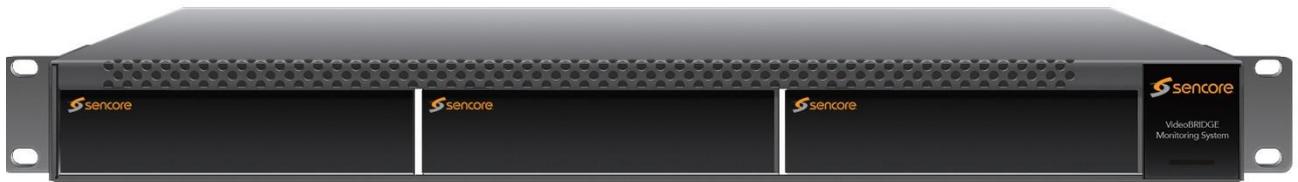

Шасси Sencore VideoBRIDGE VB200 является базовым элементом измерительного оборудования семейства VideoBRIDGE™. Шасси предусматривает возможность установки до 3-х аппаратных модулей и, тем самым, обеспечивает высокую гибкость функциональных настроек при высоте устройства в 1 U. Используя съемное стоечное крепление, шасси Sencore VideoBRIDGE VB200 может быть установлено как устройство с передней или с задней рабочей панелью. В шасси входит встроенная плата межблочных соединений, что обеспечивает возможность использования различных входных сигнальных интерфейсов в одном устройстве.

Модульная архитектура построения Sencore VideoBRIDGE VB200 обеспечивает возможность конфигурировать функциональные возможности прибора в зависимости от задач пользователей – операторов эфирного, спутникового, кабельного или IP вещания. Шасси поддерживает работу с разнообразными VideoBRIDGE™ модулями, включая модули анализаторов с 1/10GbE IP и ASI интерфейсами и демодуляторов для DVB-T/T2, DVB-S/S2 и DVB-C.

### **Возможности**

- 3-х слотовое 1U шасси: возможность простой установки до трех различных устройств линейки VideoBRIDGE™.
- Широкая функциональность: возможность легко добавить поддержку большого числа сигнальных интерфейсов, включая IP, ASI и ВЧ.


### **Область применения**

- Контроль входных сигналов: Идеальное решение для контроля сигналов, поступающих от других операторов по спутниковым, эфирным и наземным сетям.
- Мониторинг ASI потоков: совместное использование модуля анализатора Sencore VideoBRIDGE VB120 (VB220) и двух модулей Sencore VideoBRIDGE VB242 / VB246 позволяет анализировать до 13 ASI потоков в полном соответствии с требованиями ETR 101.290.
- Мониторинг ВЧ интерфейсов QAM/VSB, DVB-S/S2, DVB-T/T2
- Контроль транспортных сетей

### **Поддерживаемые модули**

#### **VideoBRIDGE VB120 - базовый анализатор IP-TV**

Анализатор Sencore VideoBRIDGE VB120 - это основной компонент модульной системы мониторинга, предназначенной для непрерывного контроля телевизионных цифровых сетей с возможностью легкого конфигурирования под задачи операторов.

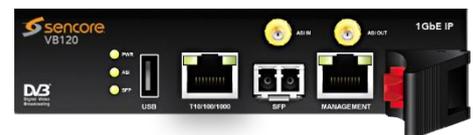

Модуль анализатора Sencore VideoBRIDGE VB120 устанавливается в шасси 1U со встроенным блоком питания и имеет ASI вход/выход, SFP Optical GigE и Electrical 10/100/1000T Ethernet интерфейсы, отдельный интерфейс управления 10/100T, USB разъем для начальной настройки и индикаторы состояния. Анализатор Sencore VideoBRIDGE VB120 имеет мощные механизмы полного мониторинга по ETSI TR 101 290 для всех доступных входов - один механизм на каждый вход. В шасси могут быть установлены дополнительные модули-демодуляторы с входными интерфейсами IP, ASI, DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2.

## VideoBRIDGE VB220 - анализатор IP-TV 10/100/1000

Анализатор IP-TV Sencore VideoBRIDGE VB220 - это основной компонент модульной системы мониторинга с возможностью контролировать одновременно до 260 потоков (IP). Анализатор Sencore VideoBRIDGE VB220 имеет мощные механизмы полного мониторинга по ETSI TR 101 290 для всех доступных входов - один механизм на каждый вход. В шасси могут быть установлены дополнительные модули-демодуляторы с входными интерфейсами IP, ASI, DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2.



## VideoBRIDGE VB242 – анализатор ASI

Модуль Sencore VideoBRIDGE VB242 предназначен для приема и обработки транспортных потоков через интерфейсы ASI. Каждый модуль имеет 6 входов ASI и два независимых механизма анализа по ETSI TR 101 290. Sencore VideoBRIDGE VB242 выполнен в виде модуля, устанавливаемого в шасси VB200 форм-фактора 19" - 1U. В шасси можно установить до 2-х модулей Sencore VideoBRIDGE VB242 и один Sencore VideoBRIDGE VB120/VB220.



## VideoBRIDGE VB246 – анализатор ASI

Модуль Sencore VideoBRIDGE VB246 предназначен для приема и обработки транспортных потоков через интерфейсы ASI. Каждый модуль имеет 6 входов ASI и 6 независимых механизмов анализа по ETSI TR 101 290. Sencore VideoBRIDGE VB246 выполнен в виде модуля, устанавливаемого в шасси VB200 форм-фактора 19" - 1U. В шасси можно установить до 2-х модулей Sencore VideoBRIDGE VB246 и один Sencore VideoBRIDGE VB120/VB220.



## VideoBRIDGE VB252 - анализатор DVB-T/T2 COFDM

Модуль Sencore VideoBRIDGE VB252 предназначен для приема и демодулирования сигналов эфирного цифрового телевизионного вещания в сетях DVB-T/T2. Модуль имеет два независимых входа и предназначен для совместной работы с анализаторами Sencore VideoBRIDGE VB120 или Sencore VideoBRIDGE VB220, которые выполняют последующую обработку и анализ принятого сигнала. Кроме измерения типовых параметров ВЧ приема модуль обеспечивает расширенный анализ данных по протоколу DVB-T MI по разным PLP. Такой функциональный анализ совместно с механизмом мониторинга транспортного потока в соответствии с ETSI TR 101 290 позволяет обеспечить полный контроль соответствия передаваемого сигнала существующим требованиям. Sencore VideoBRIDGE VB252 выполнен в виде модуля, устанавливаемого в шасси VB200 форм-фактора 19" - 1U. В шасси можно установить до 2-х модулей Sencore VideoBRIDGE VB252 и один Sencore VideoBRIDGE VB120/VB220.



## VideoBRIDGE VB262 - анализатор DVB-C QAM

Модуль Sencore VideoBRIDGE VB262 Dual QAM/8VSB позволяет осуществлять тестирование и мониторинг систем цифрового телевидения в кабельных сетях DVB-C QAM и цифровых сетях 8VSB. Модуль Sencore VideoBRIDGE VB262 используется совместно с модулями Sencore VideoBRIDGE VB120 или VB220, который выполняет обработку принятого QAM/8VSB сигнала. Sencore VideoBRIDGE VB262 выполнен в виде модуля, устанавливаемого в одноюнитовое 19" шасси Sencore VideoBRIDGE VB200. В шасси можно установить до 2-х модулей Sencore VideoBRIDGE VB262 и один Sencore VideoBRIDGE VB120/VB220.



## VideoBRIDGE VB266 - анализатор QAM DVB-C/C2

Модуль Sencore VideoBRIDGE VB266 Dual QAM DVB-C/C2 позволяет осуществлять тестирование и мониторинг систем цифрового телевидения в кабельных сетях DVB-C/C2 QAM. Модуль Sencore VideoBRIDGE VB266 используется совместно с модулями Sencore VideoBRIDGE VB120 или VB220, который выполняет обработку принятого DVB-C/C2 сигнала. Sencore VideoBRIDGE VB266 выполнен в виде модуля, устанавливаемого в одноюнитовое 19" шасси Sencore VideoBRIDGE VB200. В шасси можно установить до 2-х модулей Sencore VideoBRIDGE VB266 и один Sencore VideoBRIDGE VB120/VB220.



## VideoBRIDGE VB272 - анализатор DVB-S/S2 QPSK

Модуль Sencore VideoBRIDGE VB272 позволяет проводить полный мониторинг всех параметров и анализ сигналов QPSK/8/16/32APSK в спутниковых сетях DVB-S/S2. Модуль имеет два ВЧ разъема типа F (75 Ом), или два ВЧ разъема типа SMA (50 Ом) (определяется при заказе). Шасси может комплектоваться одним мастер-модулем Sencore VideoBRIDGE VB120 или VB220 и до двух модулей DVB-S/S2 Sencore VideoBRIDGE VB272.



## Характеристики

- Габаритные размеры: 442x 50x419мм - 19"x1.75"x16.5" (ШxВxГ)
- Масса: 4,4 кг
- Напряжение питания : 100 – 240 В, 50/60 Гц
- Потребляемый ток – 0,7 А
- Максимальная мощность: 120 Вт
- Диапазон рабочих температур: от 10° до 45°С
- Количество слотов: 3

<sup>1</sup> Вся информация и характеристики носят исключительно информационный характер и могут быть изменены в любое время без уведомления.